



**Article number / Artikelnummer: 415\_30VPB**

Manual barrier with pneumatic spring and fixed pole support, clear width: 3000 mm, for padlock



**Item description**

Manual barrier with pneumatic spring and fixed pole support

Manual barrier with pneumatic spring and fixed pole support  
Main support: Steel construction 120 x 80 mm square tube with base plate 360 x 360 x 8 mm for plugging down, including 4 holes Ø 20 mm for anchor, hot-dip galvanized and powdercoated red, barrier arm can be fixed in open and closed position  
Supporting post: Steel tube 70 x 70 mm with base plate 220 x 220 x 8 mm, including 4 holes Ø 20 mm for anchor  
Barrier arm: Thick-walled Ø 80 mm aluminium tube, powder-coated with red reflecting stripes  
Locking mechanism at the post support  
Total width: Clear width + approx. 180 mm  
Height: approx. 950 mm above ground

- clear width: 3000 mm
- for padlock

**Designated purpose**

For securing and restricting of parking lots, gateways or other areas.


**Technical specifications**

Weight: 45 kg  
Dimensions: 360 mm x 3180 mm x 957 mm  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated

EAN number / EAN: 4250384707163  
Freight category / Frachtkategorie: C

Handschanke mit Gasdruckfeder und festem Auflagepfosten, lichte Weite: 3000 mm, für Vorhangschloss

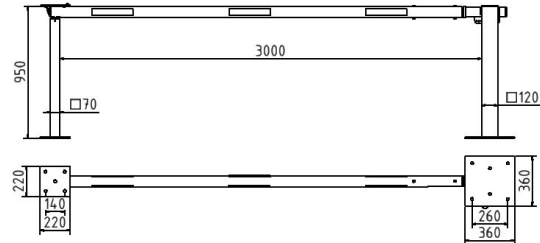

**Artikeltext**

Handschanke mit Gasdruckfeder und festem Auflagepfosten

Handschanke mit Gasdruckfeder und festem Auflagepfosten  
Hauptstütze: Stahlkonstruktion 120 x 80 mm Rechteckrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker, feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet, Arretierung durch Bolzen bei geöffneter und geschlossener Schranke  
Auflagepfosten: Stahlrohr 70 x 70 mm mit Bodenplatte 220 x 220 x 8 mm, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker  
Schrankenbaum: starkwandiges Ø 80 mm Aluminiumrohr, pulverbeschichtet mit rot refl. Streifen  
Verschluss am Auflagepfosten  
Gesamtbreite: lichte Weite + ca. 180 mm  
Höhe: ca. 950 mm Überflur

Empfehlung:  
Seilzugverstärkung ab einer Sperrbreite von 6 m für zusätzliche Stabilität.

- lichte Weite: 3000 mm
- für Vorhangschloss

**Verwendungszweck**

Zum Sperren und Abgrenzen von Parkräumen, Einfahrten oder anderen Bereichen.

**Technische Daten**

Gewicht: 45 kg  
Abmessungen: 360 mm x 3180 mm x 957 mm  
Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet



\* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

\* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.